Novisys 105°


▶ Bisagra oculta de montaje rápido y cierre suave incorporado



- Fabricada en Alemania
- Acero niquelado
- Clasificación de calidad según EN 15570, nivel 2
- Certificada por 40.000 ciclos de apertura
- Para puertas de grosor entre 14 – 24mm
- Cazoleta de 35mm de diámetro
- Profundidad de cazoleta 11,8mm
- Ajuste lateral integrado +2mm / -2mm
- Ajuste de profundidad integrado +2,8mm / -1,2mm
- Ajuste de altura a través de base ±3mm
- Montaje a puerta y módulo con tarugos expandibles

Indicaciones de planificación


Esquema de taladros



Bisagra Recta
(Constante B 12,5 mm)



Bisagra Semicurva
(Constante B 3 mm)




Bisagra Curva
(Constante B -4 mm)



Cantidad de bisagras por puerta

La anchura, altura y peso de la puerta, así como la calidad del material de la misma son factores decisivos para el número necesario de bisagras.

Los factores que se presentan en la práctica son muy diferentes según el caso. Por eso, la cantidad de bisagras indicada en la ilustración solo debe entenderse como valor orientativo. En caso de duda, es recomendable realizar un montaje provisional para adaptar, eventualmente, la cantidad de bisagras. Por motivos de estabilidad, se deberá elegir la mayor distancia X posible entre bisagras. La distancia X debe ser como mínimo 280 mm.

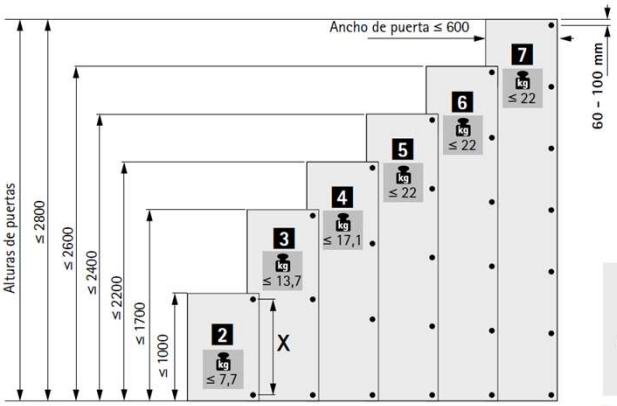

hettich.com/short/c6aabf

Calidad que cumple con todas las demandas

Calidad conforme a los requisitos
La calidad de las bisagras se supervisa constantemente. Los distintos requisitos de calidad de los mercados y sectores se consideran de manera individual. Las ilustraciones que aparecen a continuación sirven de ejemplo del principio de algunos procesos de ensayo.Campo de aplicación
Las bisagras de Hettich son adecuadas para su empleo en muebles de hogar, cocina, baños y oficina tanto en el sector privado como en el industrial.

Capacidad de carga
Los niveles de calidad indicados en los productos corresponden a los requisitos de la norma EN 15570 y cumplen los controles de sobrecarga conforme al nivel mencionado. Para cualquier información adicional, no dude en consultarnos.

Ensayo de corrosión
Las bisagras Hettich cumplen los requisitos de corrosión según DIN EN ISO 9227-2012, conforme al procedimiento de control de niebla salina neutra (NSS) de 48 horas, así como según la norma DIN EN ISO 6270-2-2012 conforme al procedimiento de control de cambio de clima de agua condensada con variación de humedad y temperatura del aire (AHT) de 96 horas.

Control de calidad
Los procesos de control de calidad de las bisagras Hettich están certificados según la norma EN ISO 9001, n.º certificación DE8000209.

hispanoamerica@hettich.com